

EL MAGATZEM

RIDER TÈCNIC 2026 V1


Escenari

- La **mida òptima** de l'escenari és de 12 x 10m (ample x fons).
- La **mida mínima** útil de l'escenari és de 8 x 6m (ample x fons)
- Necessitam l'escenari LLIURE DE CORTINES i qualsevol element de teatre. A ser possible buit! Ha de semblar un magatzem.
- Prevenir teles negres per tapar qualsevol element que no es pugui treure.

Sistema de so

- Sistema de so amb potència suficient per a cobrir l'espai i capacitat per reproduir tot el rang de freqüències.
- Taula de so capaç de gestionar 8 canals d'entrada i 6 de sortida. A ser possible digital.
- Necessitam 3 monitors col.locats i amagats a la vista. Un al lateral esquerre, un altre a la dreta i un tercer al fons de l'escenari.
- Portem un ordinador amb QLab i targeta de so. És necessari poder connectar-la mitjançant Jack-jack I que cada sortida pugui anar independent a PA o a cada monitor.

Sistema d'il·luminació

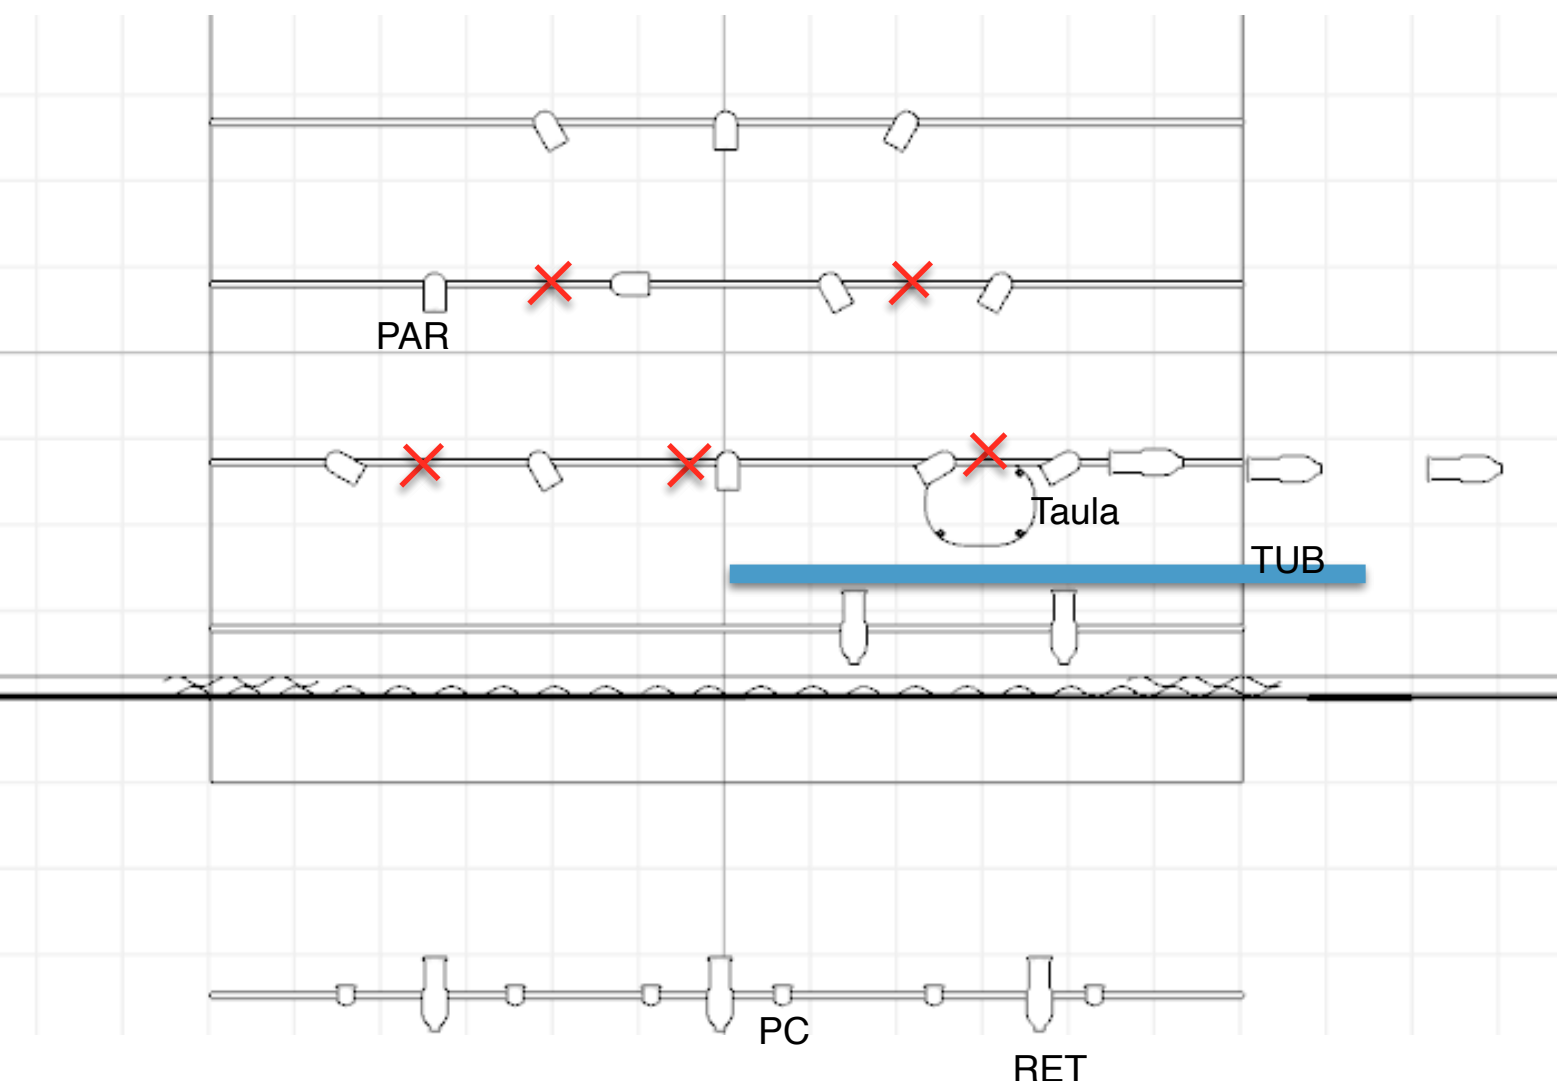

- Necessitem 5 barres per poder penjar il·luminació. Quatre a escenari i una de frontal.
- Portem 5 làmpades () que necessitem penjat a les 2 barres del fons. NECESSITAM DIMMER per poder regular-les. També portem una taula que anirà una mica a la dreta de l'escenari.
- **IMPORTANT.** Portem un tub d'alumini que s'ha de poder penjar i baixar durant la funció. Podem ajustar la mida segons l'espai de 4 a 8m de llargada. Està marcat amb una línia blava al plànol.
- De llum frontal (**LX0**) és necessari **6 PC** i **3 retalls**. Si és led, s'ha de poder ajustar la temperatura.

- A la primera barra d'escenari (**LX1**) necessitam **2 retalls** per enfocar el tub d'alumini.
- A la barra central (**LX2**) hi penjarem o bé 2 mòbils tipus profile, o bé 2 retalls en la posició indicada en el plànol adjunt. És important per crear l'efecte del sol que va pujant i entra per una finestra. El 3r mòbil o retall que apareix al plànol aniria sobre una estructura de carrer a dalt de tot. Necessitam que vengui lateral enfocant a la taula amb el mateix efecte. Complementarem la barra LX2 amb 4-5 PAR LED o PCs led RGBWA.
- Les altres dues barres (LX3 i 4) serviran per complementar-les amb PAR LED o PCs LED RGBWA i per penjar les nostres làmpades.